



Lavado de vajilla - Lavavasos-lavavajillas - Lavavajillas
(cestas 400 x 400 mm)

Modelo: AV-2100-B S1



Referencia	19111560
Producción piezas/hora	1500
Potencia eléctrica (kW)	3,2
Altura máx.vajilla (mm)	270
Aclarado en frío	Sí
Medidas (mm)	470 x 530 x 725
Tamaño cestas (mm)	400 x 400
Bomba desagüe	Sí



Visualizar el vídeo

Características generales

- Programador electromecánico. Incluye indicador de ciclo, indicador de temperatura de aclarado, indicador de temperatura lavado y pulsador ON/OFF.
- Los lavavasos están equipados con brazos de lavado y aclarado en la parte superior e inferior, lo que garantiza una limpieza completa y uniforme. Los brazos tienen forma de X, lo que optimiza la cobertura y mejora los resultados del ciclo de lavado.
- Los brazos de lavado y aclarado son en acero inoxidable.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Altura interior útil de 300 mm.
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Incluye bomba de desagüe para el vaciado del agua de la cuba.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 530 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto: 890 MM
Peso bruto / embalado: 40 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	3,100
Voltaje:	220-240V
Amperaje (A):	13,3A
Fases:	1N
Potencia motor (KW):	0,260
Potencia calentamiento (KW):	2,800
IPX:	IPX4
Nivel de ruido (dB):	62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua (L/h):	50
Presión de red (bar):	2,000-4
Presión:	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Temperatura máxima:	H2O: Max, 60°C
Nivel de ruido (dB):	62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE



Nivel de ruido (dB):	62
----------------------	----

DISHWASHING (Estandarización)

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bomba desagüe:	Sí
Dosificador detergente:	No
Gama:	Concept
Tamaño cesto:	400x400
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	220-240V
Fases:	1N
Doble pared:	No
Recuperador de energía:	No
Softener:	No
Pulsador Frio:	No
Generación:	EVO
Versión Marine:	No
Otras configuraciones:	Sin valorar
Prestaciones extra:	No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	530
Ancho neto (Fondo) (mm):	470
Alto neto (mm):	725
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	530
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	890
Peso bruto / embalado (kg):	40
Peso neto (kg):	35

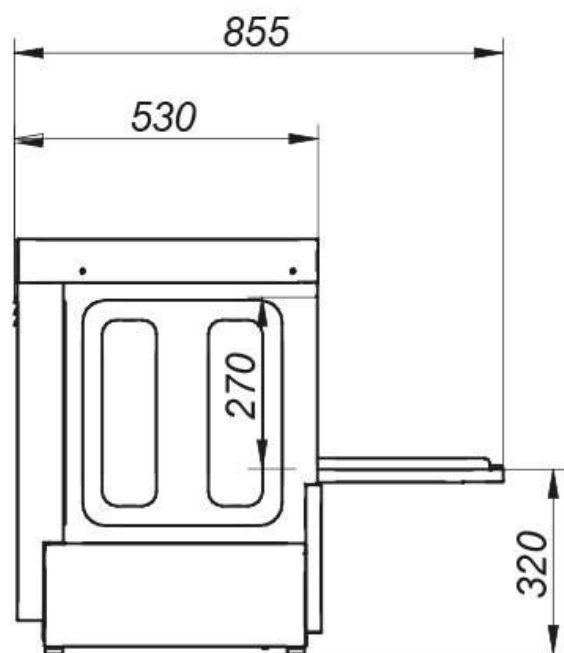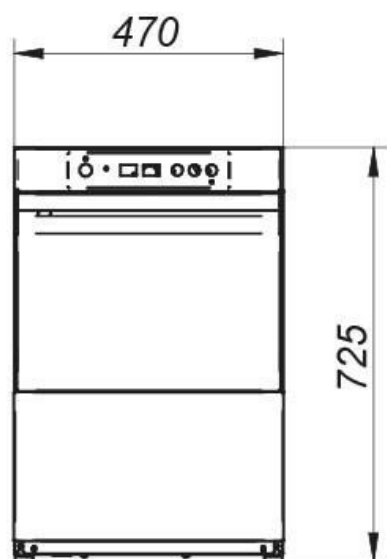

Familias relacionadas



Fregaderos industriales
Soldados a bastidor **Gama 500
y 550** - Gama Lavavajillas



Peana suplementaria



Cestas de lavado - Cestas 350 x
350 mm y 400 x 400 mm