



Lavado de vajilla - Lavavajillas apertura frontal - Analogic Series

**Modelo: AFG-540 B S1**



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Referencia               | 19111561        |
| Producción piezas/hora   | 540             |
| Altura máx. Vajilla (mm) | 320             |
| Potencia eléctrica (kW)  | 3,55            |
| Tensión (V)              | 230 V 1+N+T     |
| Medidas (mm)             | 600 x 605 x 830 |
| Bomba Desagüe            | Sí              |



Visualizar el vídeo

### Características generales

- Programador electromecánico
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.
- Potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW. Capacidad: 25l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 1 cubilete para cubiertos CUE-13



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 735 MM  
Ancho bruto (Fondo): 650 MM  
Alto bruto: 1020 MM  
Peso bruto / embalado: 61,2 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Frecuencia eléctrica:        | 50Hz     |
| Potencia eléctrica (KW):     | 3,400    |
| Cableado 230V Trifásico:     | 3X2,5MM2 |
| Voltaje:                     | 220-240V |
| Amperaje (A):                | 15A      |
| Fases:                       | 1N       |
| Potencia motor (KW):         | 0,600    |
| Potencia calentamiento (KW): | 2,800    |
| IPX:                         | IPX3     |
| Nivel de ruido (dB):         | 65       |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA


|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Consumo Máximo Agua (L/h): | 41                           |
| Presión de red (bar):      | 2,000-4                      |
| Presión:                   | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |
| Temperatura máxima:        | H2O: Max, 60°C               |
| Nivel de ruido (dB):       | 65                           |

#### DISHWASHING (Estandarización)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo de calentamiento:  | Eléctrico |
| Frecuencia eléctrica:   | 50Hz      |
| Bomba desagüe:          | Sí        |
| Break tank:             | No        |
| Descalcificador:        | No        |
| Doble pared:            | No        |
| Dosificador detergente: | No        |
| Gama:                   | Concept   |
| Mercado:                | Resto     |
| Tamaño cesto:           | 500       |
| Voltaje:                | 220-240V  |
| Fases:                  | 1N        |
| Generación:             | GRAND     |
| Otras configuraciones:  | SA        |
| Prestaciones extra:     | No        |

#### MEDIDAS Y PESO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Largo neto (Vista frontal) (mm):  | 605    |
| Ancho neto (Fondo) (mm):          | 600    |
| Alto neto (mm):                   | 830    |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 735    |
| Ancho bruto (Fondo) (mm):         | 650    |
| Alto bruto (mm):                  | 1020   |
| Peso bruto / embalado (kg):       | 61,2   |
| Peso neto (kg):                   | 52,200 |

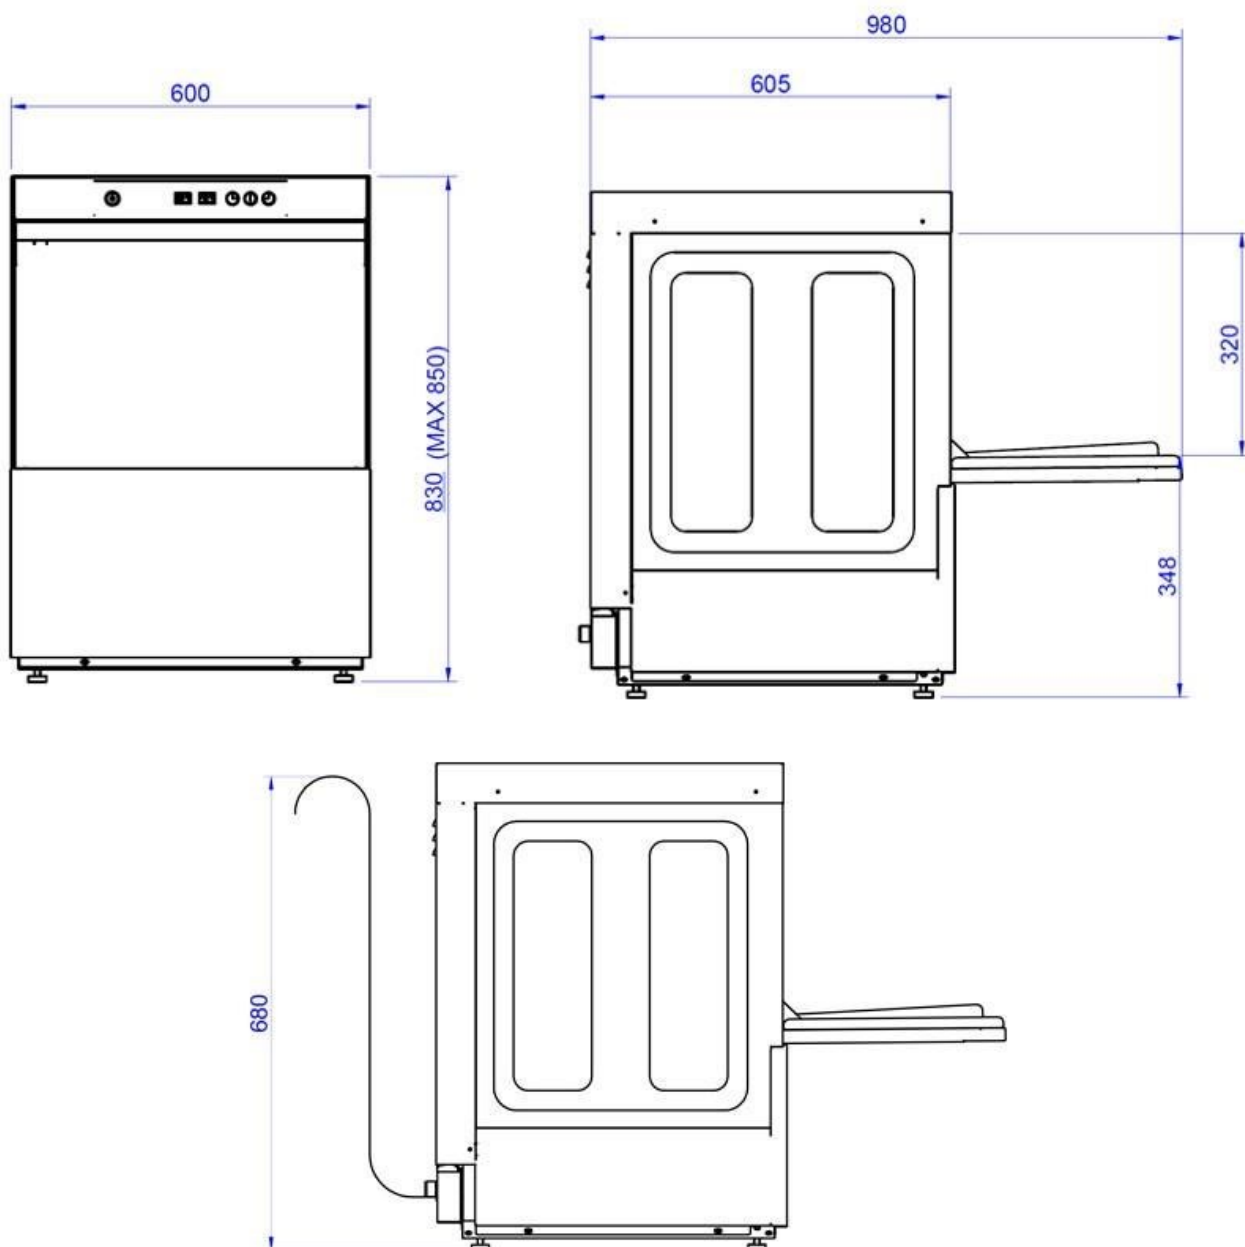

#### Familias relacionadas



Accesorios lavavajillas apertura frontal



Fregaderos y bastidores para lavavajillas

