



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con cajones



Modelo: MPG-180 HC HHD

Referencia	19059906
Dimensiones (mm)	1792 x 700 x 850
Número de puertas	1
Número de cajones	4
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	1178
Capacidad en litros (L)	455
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable, para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondos perforados provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones GN (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8 °C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1910 MM
Ancho bruto (Fondo): 825 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 139 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Tipo de Acometida:	Electricidad
Coordenada X Electricidad 1 (MM):	200
Coordenada Y Electricidad 1 (MM):	0
Coordenada Z Electricidad 1 (MM):	100
Cantidad Electricidad:	1
Cableado 230V Monofásico:	2X1+T-3A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad / cuba (L):	455
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	700
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	1
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPG-180 HC HDD
Tipo Etq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1178
Vol. neto refrigeración (L):	184
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	49,420
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,060
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999632

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1792
Ancho neto (Fondo) (mm):	700
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1910
Ancho bruto (Fondo) (mm):	825
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	139
Peso neto (kg):	132

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Modelo Certificación:	MPG-180 HC HDD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1178
Vol. neto refrigeración (L):	184
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	49,420
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	184

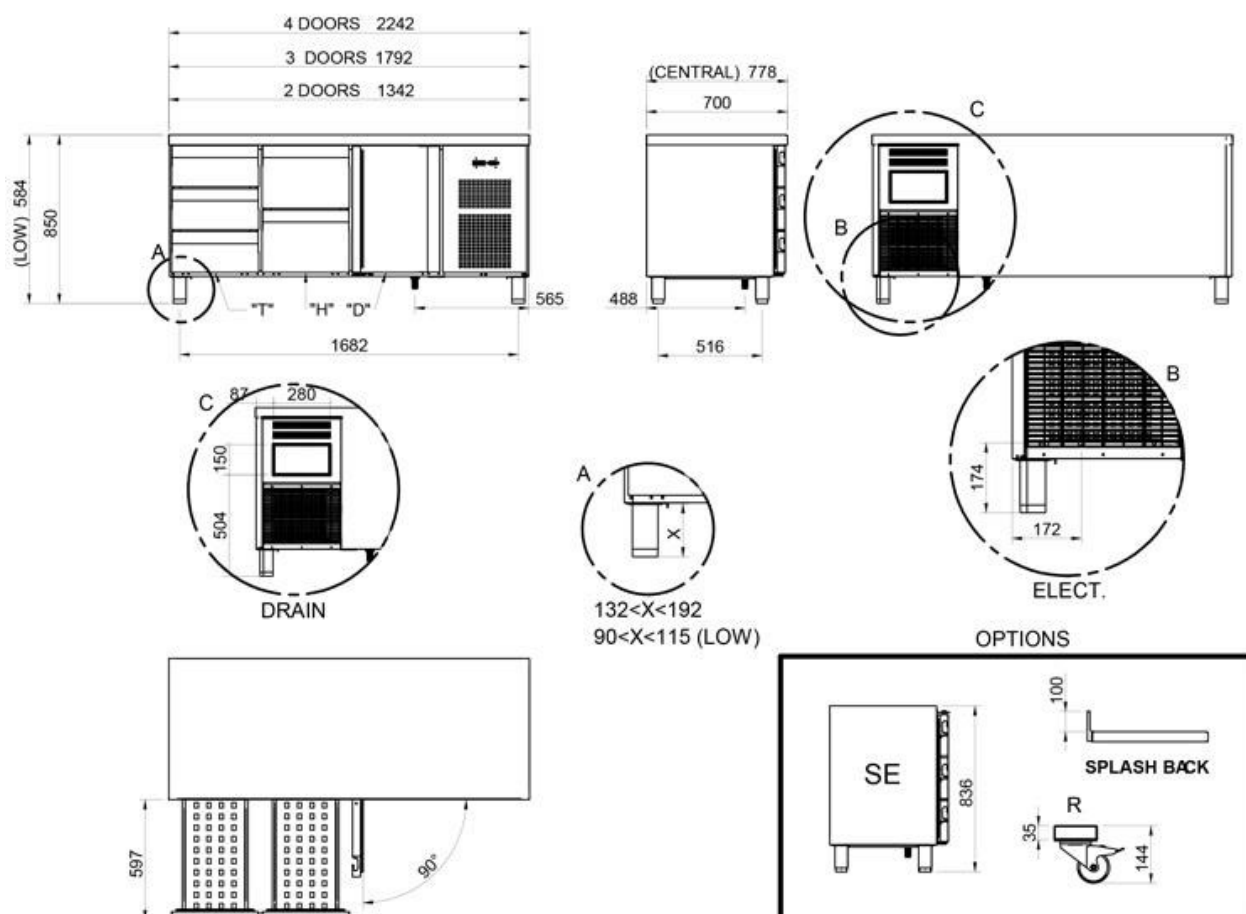

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada con fregadero

