MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal
MODELO MPG-180 HC PC NEGRO



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal

Modelo: MPG-180 HC PC NEGRO

Referencia	19115895
Dimensiones (mm)	1792 x 700 x 850
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo eléctrico 24h (KWH)	4,900
Consumo anual eléctrico (KWH)	1788,500
Capacidad / cuba (L)	455
Clase climática	4
Número de puertas	3
Potencia eléctrica (KW)	0,256


Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**
- Las mesas con puertas de cristal incorporan cerradura de serie.

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1 Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal
MPG-180 HC PC NEGRO





Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1910 MM
Ancho bruto (Fondo): 825 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 139 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25ºC / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coeficiente de temperatura C:	1
Coeficiente Y:	0,480
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,480
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	33,100
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,480
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	175,200
SAE:	5407,400
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,256
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS	
Tipo de Acometida:	Electricidad
Coordenada X Electricidad 1 (MM):	200
Coordenada Y Electricidad 1 (MM):	0
Coordenada Z Electricidad 1 (MM):	100
Cantidad Electricidad:	1
Cableado 230V Monofásico:	2X1+T-3A


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MARKETING-PROYECTOS	
Catálogo:	EDENOX

ETIQUETAS	
Etiqueta Control:	Sí
Tipo de placa:	Efficold
Modelo Certificación:	MPG-180 HC NEGRO
Logo certificación:	Logos Resto
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
QR Code:	Sí

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Capacidad / cuba (L):	455
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	700
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

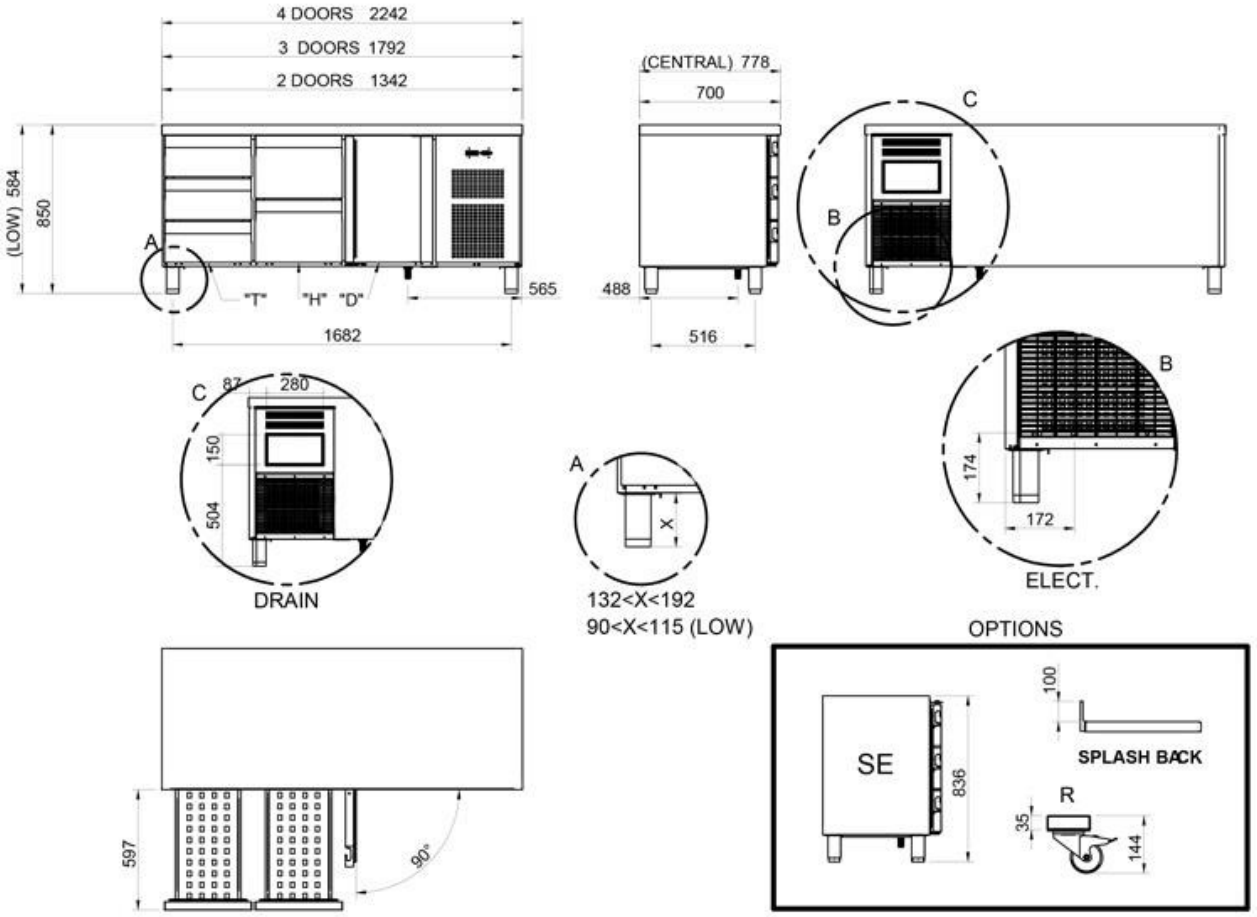

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Gastronorm GN 1/1 Serie 700
Gastronorm Serie GN 1/1
refrigeradas sin grupo



Gastronorm GN 1/1 Serie 700
Gastronorm Serie GN 1/1 con
cajones



Gastronorm GN 1/1 Serie 700
Gastronorm Serie GN 1/1
mantenimiento de congelados
sin grupo



Gastronorm GN 1/1 Serie 700
Gastronorm Serie GN 1/1 altura
600 mm



Gastronorm GN 1/1 Serie 700
Gastronorm Serie GN 1/1 con
fregadero

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web