MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada
MODELO MPS-200 HC



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada

Modelo: MPS-200 HC

Referencia	19059791
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	46,920
Consumo eléctrico 24h (KWH)	3,060
Consumo anual eléctrico (KWH)	1118,700
Vol. neto refrigeración (L)	231
Clase climática	4
Número de puertas	3
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.


- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada
MPS-200 HC









Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2150 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 125 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad / cuba (L):	390
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	Concept
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No


ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-200 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Vol. neto refrigeración (L):	231
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,920
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,060
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999601

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	2017
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	2150
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	125
Peso neto (kg):	119

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Modelo Certificación:	MPS-200 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Vol. neto refrigeración (L):	231
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,920
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	231

CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

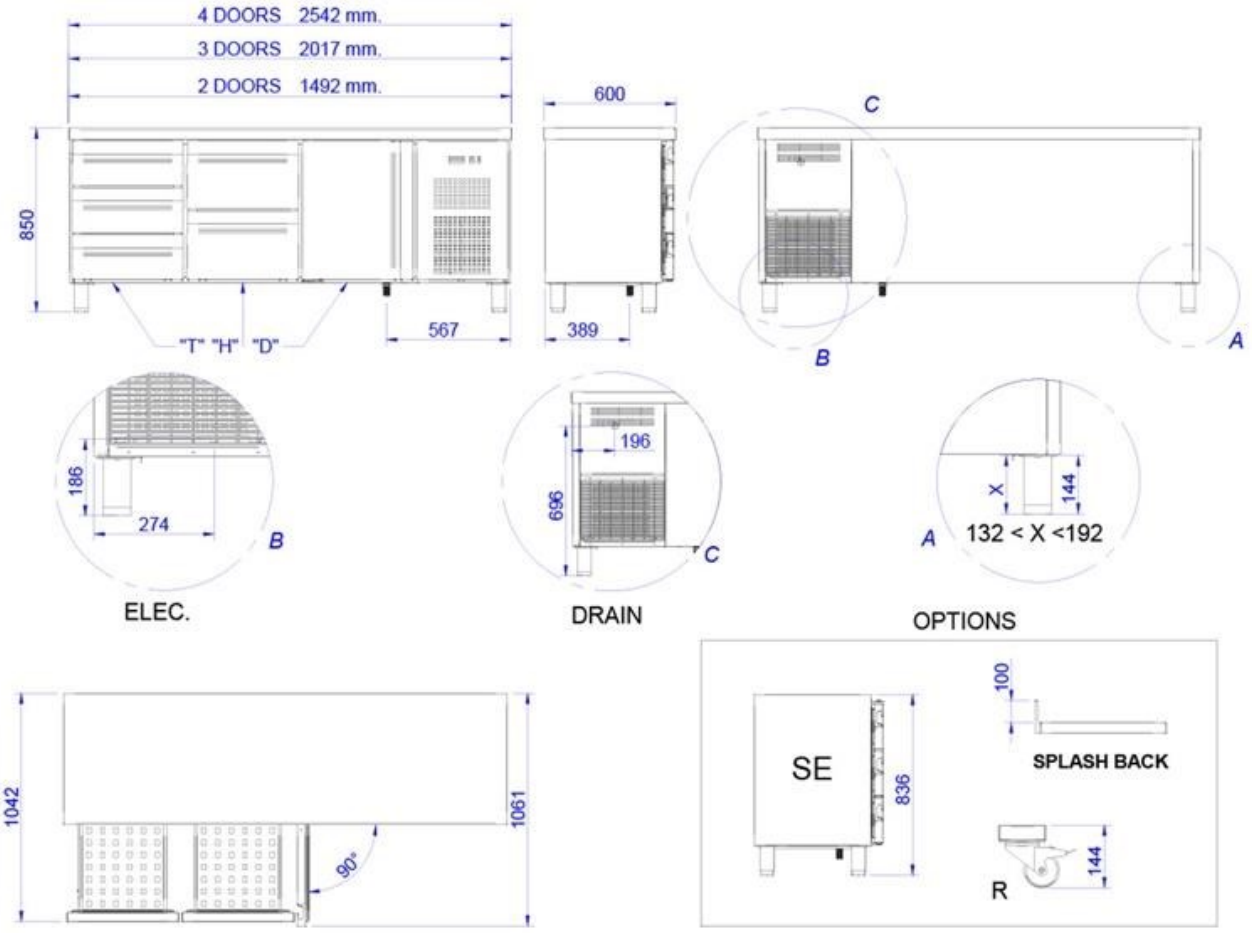

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con fregadero



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con cajones




Snack Serie 600 Accesorios Snack Serie 600











La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web