MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada
**MODELO MPS-250 HC**



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada

**Modelo: MPS-250 HC**

| | |
|---|---|
| Referencia | 19059820 |
| Dimensiones (mm) | 2542 x 600 x 850 |
| Tipo modelo | Armario mostrador |
| Clasif. Eficiencia Energetica | D |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 74,580 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 5,260 |
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 1918,800 |
| Vol. neto refrigeración (L) | 307 |
| Clase climática | 4 |
| Número de puertas | 4 |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,332 |

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

## Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**




Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada
**MPS-250 HC**









Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2660 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 152 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD | |
|---|---|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,332 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 2,2 A |
| Fases: | 1N |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,593 |
| Sistema de condensación: | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Temperatura: | -2 +8 ºC |
| Agente Expandente: | C2H4O2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,079 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimientos: | Uno |

| MESAS REFRIGERACIÓN | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Ruedas: | No |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Color: | Inox |
| Alarma HACCP: | No |
| Capacidad / cuba (L): | 530 |
| Cerraduras: | No |
| Clase climática: | 4 |
| Encimera: | Inoxidable |
| Gama: | 600 |
| Grupo izquierda: | No |
| Grupo remoto: | No |
| Número de puertas: | 4 |
| Peto: | Sí |
| Puertas de cristal: | No |
| Respaldo inox: | No |
| Tipo clavija: | Europea (Tipo F) |
| Voltaje: | 230V |
| Fases: | 1N |
| Tropicalizado: | No |
| Gravedad: | No |


| ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO | |
|---|---|
| Enlace Ecoetiqueta: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1 |
| Clase climática: | 4 |
| Modelo Certificación: | MPS-250 HC |
| Tipo Etiq Efici.Energetica: | Horeca (2015/1094) |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | D |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1918,800 |
| Vol. neto refrigeración (L): | 307 |
| Vol. neto congelación (L): | 0 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 74,580 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 5,260 |
| Tipo modelo: | Armario mostrador |
| Etiqueta ecológica: | No |
| ID Registro EPREL Efficold: | 1999602 |

| MEDIDAS Y PESO | |
|---|---|
| Largo neto (Vista frontal) (mm): | 2542 |
| Ancho neto (Fondo) (mm): | 600 |
| Alto neto (mm): | 850 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 2660 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm): | 680 |
| Alto bruto (mm): | 1000 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 152 |
| Peso neto (kg): | 143 |

| INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,593 |
| Modelo Certificación: | MPS-250 HC |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,079 |
| Nº dirección: | Dirección fabricante Lucena |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1918,800 |
| Vol. neto refrigeración (L): | 307 |
| Vol. neto congelación (L): | 0 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 74,580 |
| Tipo modelo: | Armario mostrador |
| PCA: | 3 |
| Tipo C.1: | CHILLED_OPERATING_TEM |
| Cap. C.1 (L): | 307 |

CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

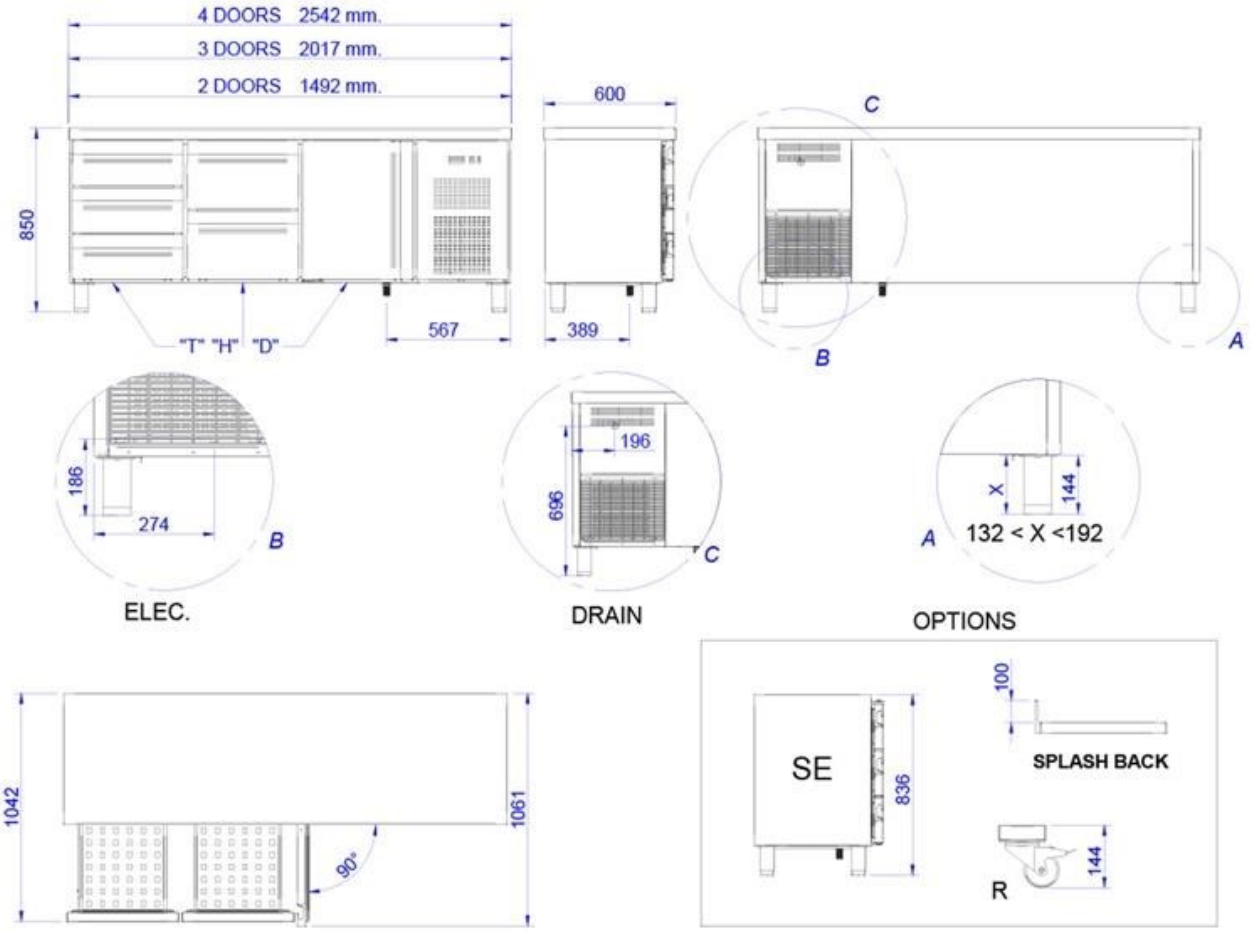


La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

**Familias relacionadas**



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con fregadero




Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con cajones



Snack Serie 600 Accesorios Snack Serie 600





La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web