MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Cavas de maduración y expositores de carne - Armarios maduradores de carne
**MODELO EXPOCARN-500**



Frio Comercial - Cavas de maduración y expositores de carne - Armarios maduradores de carne

**Modelo: EXPOCARN-500**

| | |
|---|---|
| Referencia | 19071805 |
| Dimensiones (mm) | 700 x 750 x 1665 |
| Volumen (l) | 493 |
| Potencia (W) | 355 |
| Temperatura de trabajo (°C) | +1°C / +20°C |
| Desescarche | Automático |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estantes | 3 + 1 |

Visualizar el vídeo

## Características generales

- Control preciso de la maduración con máxima visibilidad y seguridad
  - Puerta con doble cristal termoaislado que reduce pérdidas de frío y ofrece amplia superficie de visión, ideal para exposición.
  - Control electrónico de temperatura y humedad para una maduración estable y precisa.
  - Sistema de esterilización UV que contribuye a mantener un ambiente interior más higiénico, ayudando a reducir la carga bacteriana durante el proceso de maduración.
  - Iluminación LED interior que realza el color natural de la carne.
  - Filtro de carbón activo que ayuda a mantener un ambiente limpio y sin olores.
- Diseñado para un uso profesional
  - Ventiladores interiores de bajo nivel sonoro.
  - Cerradura integrada.
  - Evaporación automática del agua de desescarche.
- Interior optimizado para maduración y exposición
  - 3 estantes superiores y 1 inferior en acero electropulido (modelo 500).
  - Compatible con barras carniceras y peana (opcional).
  - Bandejas para sal del Himalaya.
- Datos técnicos
  - Tensión: 220 V / 1 / 50 Hz
  - Refrigerante ecológico R-600a

Frio Comercial - Cavas de maduración y expositores de carne - Armarios maduradores de carne
**EXPOCARN-500**









Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 830 MM
Ancho bruto (Fondo): 725 MM
Alto bruto 1780 MM
Peso bruto / embalado: 120 KG

| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD** | |
|---|---|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,355 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 1 A |
| Fases: | 1N |
| Nivel de ruido (dB): | 45 |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO** | |
| Tipo gas: | R-600a |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,358 |
| Sistema de condensación: | ESTÁTICA |
| Nivel de ruido (dB): | 45 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Lámpara (W): | 14 |
| Descarche (W): | 100 |
| Temperatura: | +1 +20ºC |
| Agente Expandente: | C2H4O2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,052 |
| PCA: | 3 |
| Volumen interior bruto (L): | 493 |
| Numero compartimientos: | Uno |
| **MEDIDAS Y PESO** | |
| Largo neto (Vista frontal) (mm): | 700 |
| Ancho neto (Fondo) (mm): | 750 |
| Alto neto (mm): | 1665 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 830 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm): | 725 |
| Alto bruto (mm): | 1780 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 120 |
| Peso neto (kg): | 115 |

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web






CORTE A-A




La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

**Familias relacionadas**

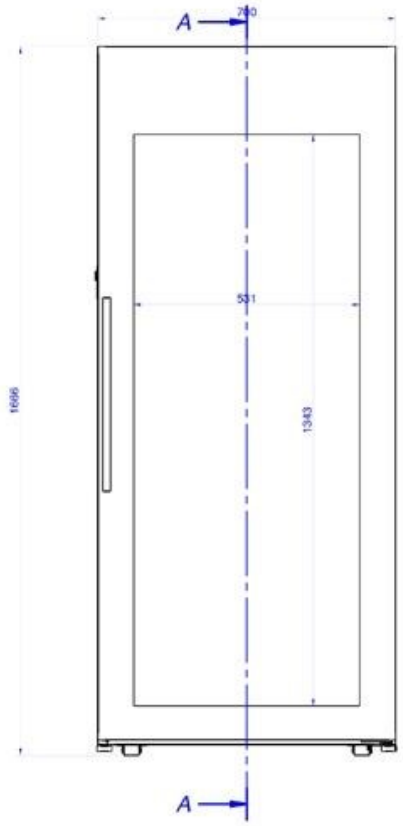

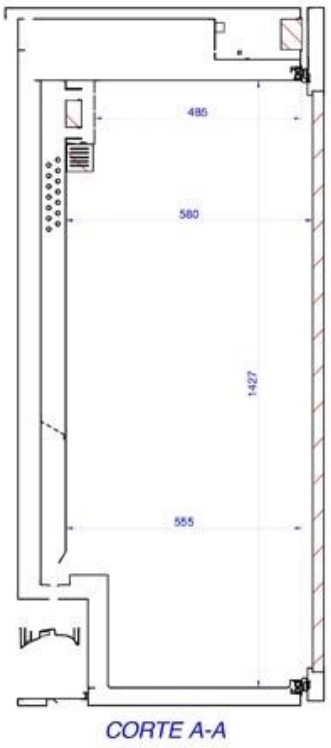Accesorios

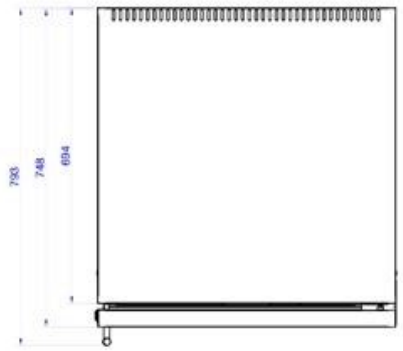












La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web