



Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket

Modelo: ACE-651-C HC

Referencia	19103061
Dimensiones (mm)	695 x 725 x 2025
Potencia eléctrica (KW)	0,685
Temperatura	-22°C -15°C
Voltaje	230V
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Abatible
Capacidad / cuba (L)	485
Tipo de enfriamiento	Ventilado
Canopy	No



Visualizar el vídeo

Características generales

- Los armarios refrigerados Edenox están diseñados para ofrecer una conservación eficiente y una excelente presentación de bebidas y alimentos en entornos profesionales.

Su sistema de refrigeración ventilada permite una distribución homogénea del frío en el interior, ayudando a mantener las condiciones óptimas de conservación. Además, el desescarche automático favorece un funcionamiento más eficiente y reduce las tareas de mantenimiento.


Cada modelo incorpora puertas de doble cristal con tirador integrado e iluminación interior para mejorar la visibilidad del producto. Los modelos con puertas abatibles incluyen cerradura con llave para una mayor seguridad en la protección de los productos expuestos.

Cada puerta incluye cuatro parrillas, pensadas para organizar y exponer los productos de forma clara, ordenada y atractiva.

La gama mantiene una estética exterior uniforme en los modelos de refrigeración y congelación, lo que permite combinar diferentes armarios en un mismo espacio conservando una imagen profesional y homogénea.

Con alimentación de 230 V / 50 Hz y ruedas incorporadas, estos armarios ofrecen una solución práctica, versátil y fácil de instalar para negocios de hostelería, restauración, alimentación y puntos de venta.

El modelo APE-952-C P incorpora una configuración frigorífica potenciada, con ventiladores electrónicos, iluminación LED, compresor reforzado y evaporador diseñado para aplicaciones con apertura frecuente de puerta. Es una opción especialmente indicada para establecimientos con alto tráfico de clientes o que buscan reducir el consumo energético sin renunciar a un rendimiento profesional.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 730 MM
Ancho bruto (Fondo): 765 MM
Alto bruto 2185 MM
Peso bruto / embalado: 144 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	4325,250
Consumo eléctrico 24h (KWH):	11,850
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 7,5 / N: 19,300
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,730
Valor P:	P1
Tª +Alta Refrig. (°C):	0
Tª +Baja Refrig. (°C):	0
TDA Cong. (M2):	0,730
Tª +Alta Cong. (°C):	-15
Tª +Baja Cong. (°C):	-18
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	49,900
Tecnología Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoría:	FREEZER
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,730
Clase Tª Comp.1:	L1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-18
AE:	4325,250
SAE:	8667,980
Clase temperatura General:	L1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,685
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	3,3A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,774
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	9
Calefactor (W):	20
Temperatura:	-22°C -15°C
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,148
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno
Tipo de enfriamiento:	Ventilado

ARMARIOS (COOLERS)


Tipo gas:	R-290
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Canopy:	No
Capacidad / cuba (L):	485
Cerraduras:	Si
Clase climática:	3
Número de puertas:	1
Puerta de Cristal:	Si
Tipo de puerta:	Abatible
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Puertas correderas:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/1
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	ACE-651-C HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	4325,250
Índice de Eficiencia Energetic (%):	49,900
Consumo eléctrico 24h (KWH):	11,850
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
ID Registro EPREL Efficold:	1824717

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	695
Ancho neto (Fondo) (mm):	725
Alto neto (mm):	2025
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	730
Ancho bruto (Fondo) (mm):	765
Alto bruto (mm):	2185
Peso bruto / embalado (kg):	144
Peso neto (kg):	135

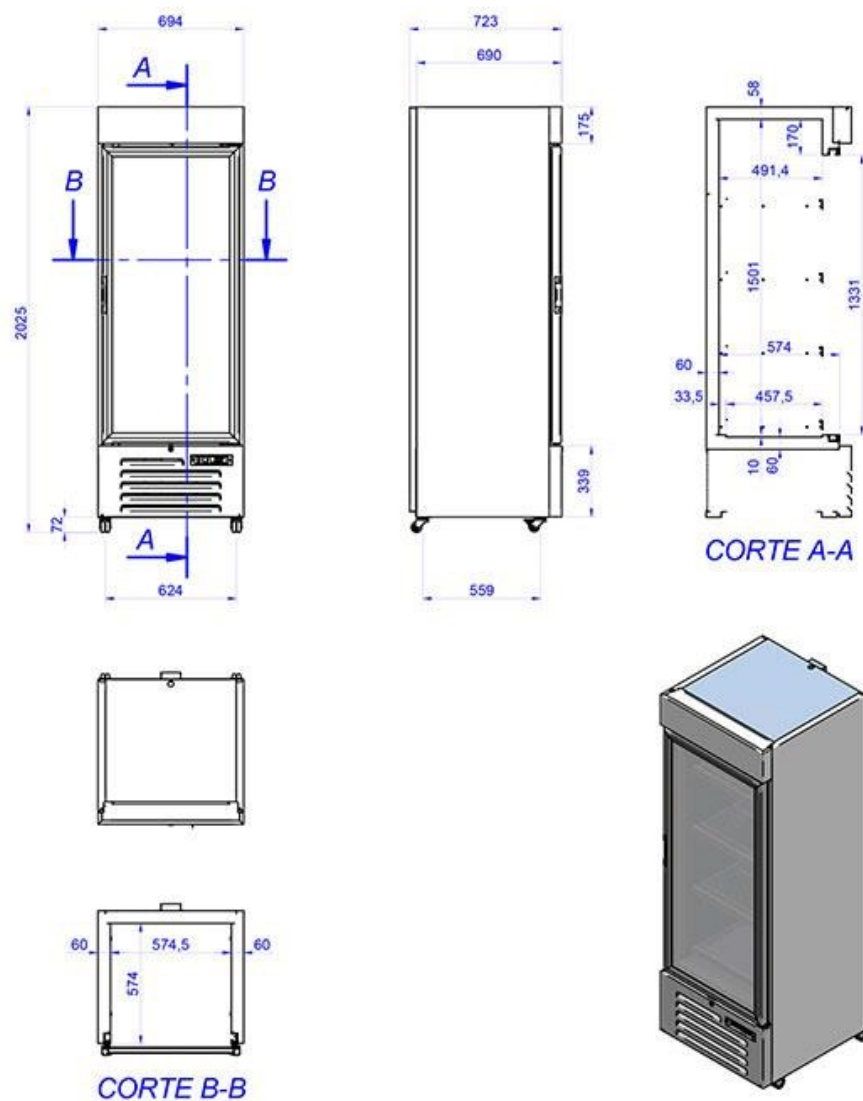

Familias relacionadas



Murales de exposición con
grupo incorporado



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal