Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas verticales de sobremesa
MODELO VIVES-5 HC

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas verticales de sobremesa

Modelo: VIVES-5 HC

Referencia	19072956
Capacidad (L)	58
Potencia (W)	164
Temperatura Trabajo (ºC)	+3ºC a + 8ºC
Medidas totales (mm)	428 x 386 x 849
Estantes	2

Visualizar el vídeo

Características generales

- Vitrinas verticales de sobremesa
- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas en acabado blanco.
- Sus dimensiones reducidas la hacen una vitrina versátil y ligera, ideal para instalarse en diferentes tipos de instalaciones de servicio rápido, supermercados y restauración.
- Máxima exposición gracias a su diseño con 4 caras acristaladas.
- Temperatura de trabajo +3 °C a +8 °C
- Iluminación LED interior
- Doble cristal
- Estantes regulables en altura
- Termostato y termómetro digital.
- Refrigerante R600a.
- Desescarche automático. Evaporación automática del agua de desescarche.
- Dimensiones del estante 335 x 340 mm.

Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas verticales de sobremesa
VIVES-5 HC









Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1 MM
Ancho bruto (Fondo): 1 MM
Alto bruto 1 MM
Peso bruto / embalado: 32 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA	
Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1311,450
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,590
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25ºC / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coeficiente de temperatura C:	0,820
Coeficiente Y:	0,570
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,570
Tª +Alta Refrig. (°C):	10
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	27,900
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC4
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,570
Clase Tª Comp.1:	H2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	10
AE:	1311,450
SAE:	4703,710
Clase temperatura General:	H2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+3 +8 ºC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,045
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	58
Numero compartimientos:	Uno

VITRINAS VERTICALES	
Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Clase climática:	3
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/5
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	VIVES-5 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1311,450
Índice de Eficiencia Energetic (%):	27,880
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,590
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	582385

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	428
Ancho neto (Fondo) (mm):	386
Alto neto (mm):	852
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1
Ancho bruto (Fondo) (mm):	1
Alto bruto (mm):	1
Peso bruto / embalado (kg):	32
Peso neto (kg):	30

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

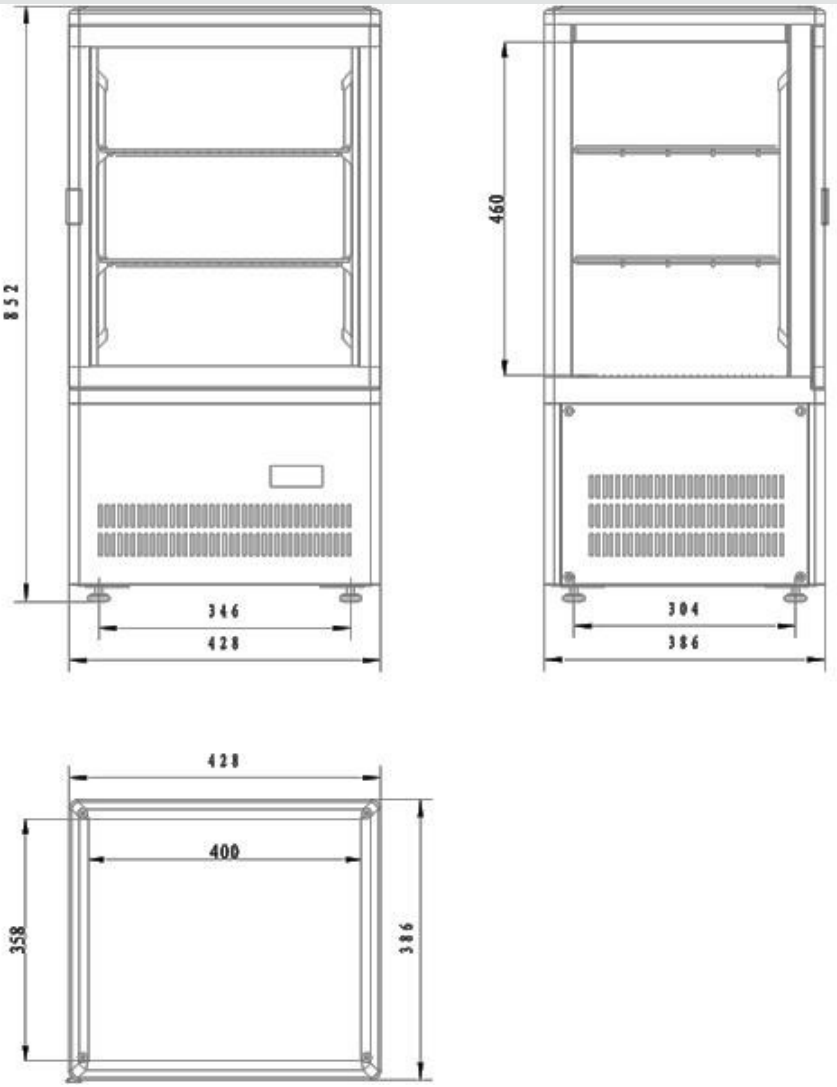

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Vitrinas expositoras de sobremesa Vitrinas expositoras de sobremesa



Vitrinas expositoras de sobremesa Vitrinas redondas de sobremesa



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web